

XM2S-E

ESD（静电）对策D-sub连接器组装式外罩

通过连接器外罩实现ESD（静电）对策，
在电路设计中降低ESD对应的负担。


- 表面无导电部分，可防止静电产生。
- 内部有接地构造，有利于EMI对策。
- 带千斤顶螺杆，无须螺丝刀。
- 有无认证规格，请参见“规格认证”。

符合RoHS

■结构图（组装时）

●绝缘盒

表面是非导电材质，可防止
静电产生

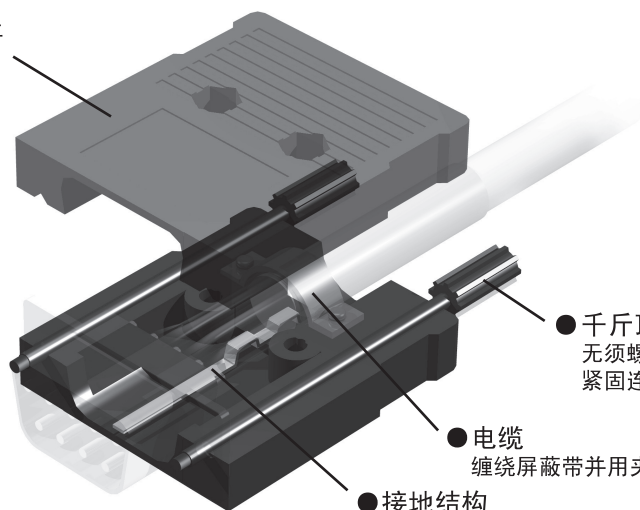

●千斤顶螺杆

无须螺丝刀，即可简单
紧固连接器螺钉

●电缆

缠绕屏蔽带并用夹子紧固

●接地结构

通过确保内部的接地板，
也有利于EMI对策



■性能/材质/处理

使用温度范围	-25~+85℃
盖子	ABS (UL94V-0)/黑色
接地板	磷青铜/镀镍 (1.5 μm)
千斤顶螺杆	含玻璃纤维聚酰胺 (UL94V-0)/黑色


■外形尺寸 (附件包括电缆绝缘管、电缆夹、屏蔽带以及螺钉类。)

(单位: mm)

ESD对策D-sub连接器组装式外罩
XM2S-0911-E

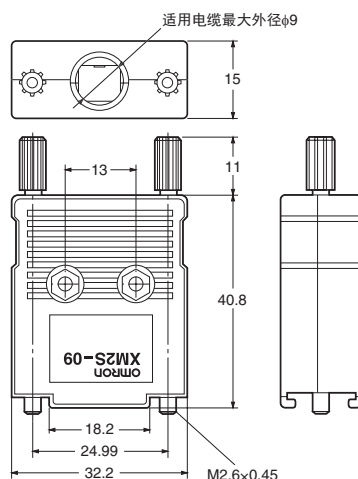

■种类

种类	形状	极数	型号	最小包装单位（个）
ESD对策 D-sub连接器组装式外罩		9	XM2S-0911-E	50

■请正确使用

使用注意事项

- 将电缆夹子安装到外罩主体上时，请用0.25N・m以下扭矩紧固。
- 紧固千斤顶螺杆的螺钉时，请握住外罩主体，在连接器处于笔直咬合的状态下操作。如果在连接器未完全咬合的状态下紧固螺钉，可能造成连接器破损。
- 紧固千斤顶螺杆的螺钉时，请务必用手指操作。如果用虎钳或扳手等工具紧固，可能造成千斤顶螺杆破损。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://www.ecb.omron.com.cn>

Cat. No. **G059-E1-CN-02** 2021年10月

© OMRON Corporation 2020-2021 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改，恕不另行通知。