





特性

- 超小型汽车静音继电器
- 尺寸：17.0×13.0×16.0(mm)
- 降低了约20dB的声压
- 节省空间
- 塑料密封型
- 符合Rohs、ELV指令
- 用途：间歇式雨刮器及要求静音性的用途



命名规则

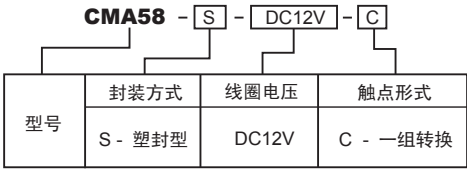

规格说明

触点参数

触点形式		C-一组转换
触点材料		Ag Alloy
触点负载		NO/NC:20A/10A 14VDC
接触电阻		Max.50mΩ(1A 6VDC)
负载	最大连续电流	NO:35A /2分钟,25A/1小时(20℃) NO:30A /2分钟,20A/1小时(85℃)
	最大切换电流	20A
	最小切换负载	1A 14VDC
寿命	电寿命	100,000次
	机械寿命	10,000,000次

线圈参数

额定线圈功率	0.64W
--------	-------

性能参数

绝缘电阻		Min.100MΩ 500VDC
介质耐压	触点与触点间	550VAC,50/60Hz,1 min
	触点与线圈间	550VAC,50/60Hz,1 min
吸合时间		Max.10ms
释放时间		Max.10ms
工作环境温度		-40℃ to +85℃
相对湿度		5~85%RH
冲击		1000m/s ² (100g)(半正弦波:6ms)
振动		10Hz~500Hz,44.1m/s ² (4.5g)
重量		约6.5g

说明：上述值均为初始值。


线圈规格表

环境温度：23℃


型号规格	线圈额定电压 VDC	线圈电阻 Ω+/-10%	吸合电压 ≤VDC	释放电压 ≥VDC	额定线圈功率 W
CMA58-S-DC12V-C	12	225	7.2	1.0	0.64

外形图、接线图、安装孔尺寸(单位:mm)


外形图

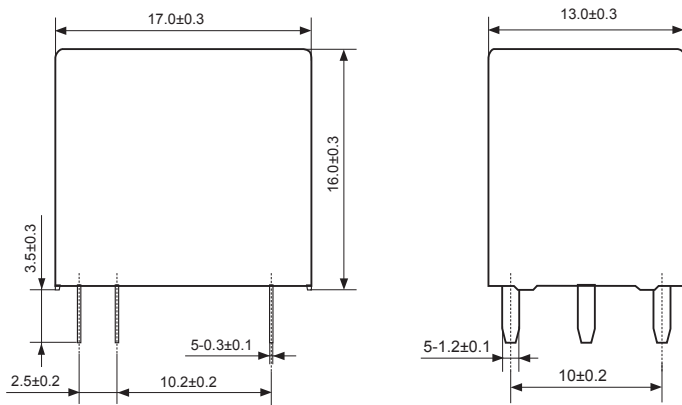

安装孔尺寸
(底视图)




接线图
(底视图)




特性曲线图

1. 最大阻断性能(阻性负载, 初始)

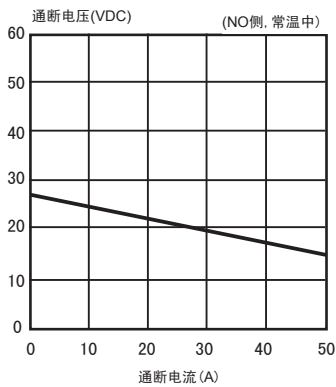

2. 环境温度与使用电压范围

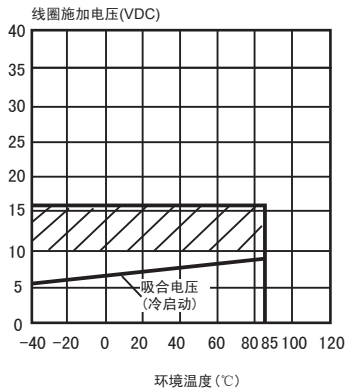

3. 环境温度特性

